



CV25MNTN
CV25MNSN
CV25MPSP
CV25MRTP
CV25MPTP
CV25IPTP
CV25IRTP

CV30MPTP

VALOR AÑADIDO

ESPECIFICACIONES
TRANSPALETA MANUAL 2,5 TONELADAS



LA OPCIÓN ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A CORTAS DISTANCIAS

NUESTRA TRANSPALETA MANUAL ECONÓMICA VIENE EQUIPADA CON TODO LO QUE SE NECESITA PARA PROPORCIONAR UN BUEN RENDIMIENTO A LARGO PLAZO EN UN PRECIO ASEQUIBLE.



Con una capacidad de carga de 2,5 – 3,0 toneladas, esta duradera transpaleta manual aumenta la productividad y la eficiencia en aplicaciones de comercio minorista y almacenamiento, ofreciéndole la opción más económica para transporte a cortas distancias.

Puntas de horquilla redondeadas

rodillos en las puntas de la horquilla para entrar / salir fácilmente de la paleta

Horquilla elevadora

altura mínima: 85 mm
altura máxima: 200 mm

El chasis duradero

está hecho de acero de calibre pesado
recubierto de pintura en polvo

2 años de garantía

garantizamos su tranquilidad

El manillar ergonómico

está diseñado para que manos de todos los tamaños lo puedan usar cómodamente y tiene un revestimiento resistente y duradero

La palanca de mando

tiene tres posiciones de operación: elevación, descenso y punto muerto


Válvula de liberación del pedal

La bomba ACBF* integrada

es altamente resistente y duradera y ofrece protección contra sobrecarga
* Solo en 540 x 1150

Características		
1.1	Fabricante	
1.2	Designación del modelo del fabricante	
1.4	Control de dirección	
1.5	Capacidad específica de elevación	Q (kg)
1.6	Distancia al centro de carga	c (mm)
1.8	Distancia de carga	x (mm)
1.9	Longitud del chasis	y (mm)
2.0	Peso	
2.1	Peso de la carretilla con carga y con batería (máx.)	kg
3.0	Ruedas y Tren de Potencia	
3.1	Neumáticos: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, C=caucho rueda de tracción / rueda porteadora	
3.2	Dimensiones del neumático, lado motriz	(mm)
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga	(mm)
3.4	Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)	(mm)
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10 (mm)
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11 (mm)
4.0	Dimensiones	
4.4	Elevación estándar	h3 (mm)
4.9	Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)	h14 (mm)
4.15	Altura horquillas, totalmente replegadas	h13 (mm)
4.19	Longitud total	l1 (mm)
4.20	Longitud al frente de las horquillas	l2 (mm)
4.21	Ancho total	b1/b2 (mm)
4.22	Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)	s / e / l (mm)
4.25	Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)	b5 (mm)
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)	m2 (mm)
4.33b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada	Ast3 (mm)
4.34b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo	Ast3 (mm)
4.35	Radio de giro	Wa (mm)

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
CV25MNTN	CV25MNSN	CV25MPSP	CV25MRTP	CV25MPTP	CV25IPTP	CV25IRTP	CV30MPTP
Conductor acompañante							
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000
600	600	600	600	600	550	550	600
45	45	45	45	45	45	45	43
1180	1180	1180	1180	1180	1036	1036	1180
69	68	71	71	72	75	74	68
NTN	NSN	PSP	RTP	PTP	PTP	RTP	PTP
200	200	200	200	200	180	180	200
80	80	80	80	80	80	80	80
2/4	2/2	2/2	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
120	120	120	120	120	120	120	120
380	380	380	380	380	525	525	380
115	115	115	115	115	115	115	115
680/1240	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240	550/1220	550/1220	680/1240
85	85	85	85	85	85	85	85
1545	1545	1545	1545	1545	1405	1405	1545
1150	1150	1150	1150	1150	1000	1000	1150
540	540	540	540	540	685	685	540
50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1000	50, 160 & 1000	50, 160 & 1150
540	540	540	540	540	685	685	540
85	85	85	85	85	85	85	85
2350	2350	2350	2350	2350	2200	2200	2350
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1380	1380	1380	1380	1380	1225	1225	1380

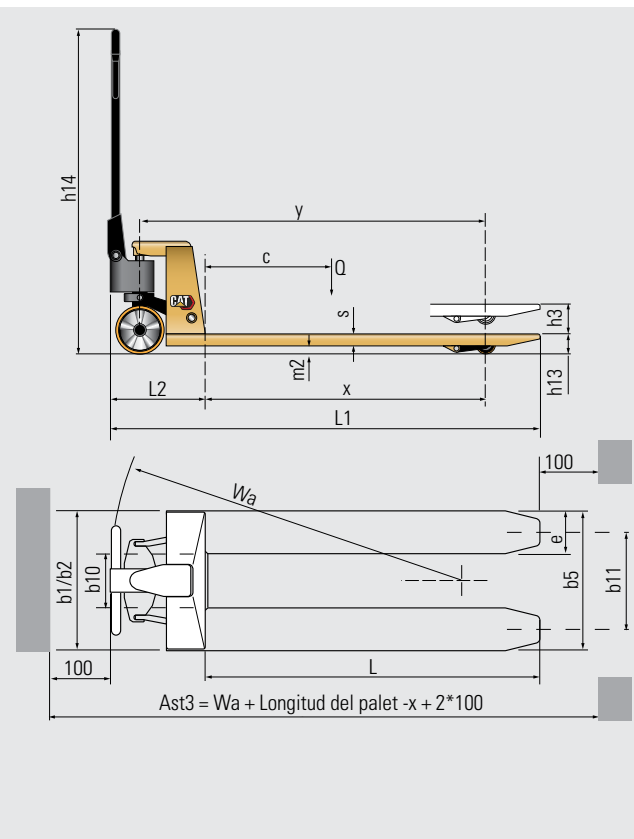

MODELO	DIMENSIONES DE LA HORQUILLA WXL (mm)	RUEDAS DE CARGA (80mm)	RUEDA MOTRIZ (200mm*)
CV25MNTN	540 x 1150	4 x (en tándem) de nylon	2 x de nylon*
CV25MNSN		2 x (individuales) de nylon	2 x de nylon*
CV25MPSP		2 x (individuales) de poliuretano	2 x de poliuretano*
CV25MRTP		4 x (en tándem) de poliuretano	2 x de goma*
CV25MPTP		4 x (en tándem) de poliuretano	2 x de poliuretano*
CV30MPTP		4 x (en tándem) de poliuretano	2 x de poliuretano*
CV25IPTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (en tándem) de poliuretano	2 x de poliuretano (180mm)
CV25IRTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (en tándem) de poliuretano	2 x de goma (180mm)

Otras configuraciones disponibles bajo solicitud.

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

(04/26) © 2026 Logisnext Europe B.V. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizada, son marcas registradas de Caterpillar utilizadas bajo licencia y no pueden utilizarse sin autorización de caterpillar. Las especificaciones son orientativas y pueden variar en función de las condiciones de uso. Si no se tienen en cuenta todos los factores, el rendimiento puede variar. A la hora de determinar cuál es el mejor producto o solución, deben tenerse en cuenta todos los recursos comerciales pertinentes y también los conocimientos técnicos del distribuidor oficial. Las opciones y los detalles técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Aviso legal completo e información actualizada sobre los productos: www.catlifttruck.com.

